


# BASED ON SPRUCE - A BASE DI ABETE

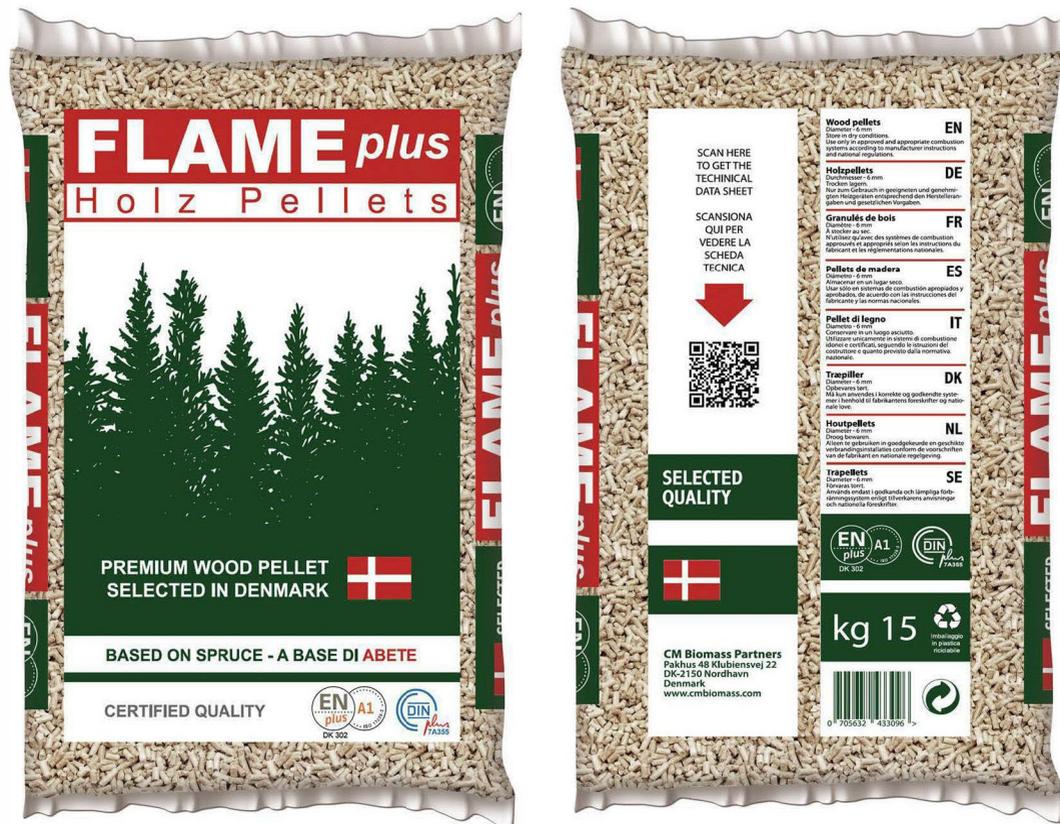

Sacchetto da Kg 15

## FLAME plus Holz Pellets

PREMIUM WOOD PELLET  
SELECTED IN DENMARK



DK 302



| SCHEDE TECNICA PELLET FLAME PLUS |              |
|----------------------------------|--------------|
| MATERIA PRIMA                    | abete        |
| DIAMETRO                         | 6 mm         |
| POTERE CALORIFICO                | > 4,9 kWh/kg |
| CONTENUTO ACQUA                  | < 7 %        |
| CENERI (550°C)                   | < 0,35 %     |
| DURABILITÀ MECCANICA             | > 98 %       |
| TEMPERATURA RAMMOLLIMENTO CENERI | > 1200 °C    |

Il pellet FLAME PLUS è prodotto in Belgio con segatura purissima a base di abete. Garantisce la migliore resa termica dell'impianto e la massima efficienza della combustione con alto potere calorifico, basso residuo di cenere, basso contenuto di polveri e basso contenuto di umidità.

Controlli costanti dei requisiti chimici e fisici della materia prima e del prodotto finito, l'assenza di additivi, oltre al monitoraggio dei processi di produzione e della logistica sono la garanzia di un sistema trasparente che ci consente di offrire il più alto standard qualitativo.

CONFEZIONAMENTO: n. 28 bancali da 65 sacchetti da 15 kg. cad. per un peso complessivo di 9,75 q.li a bancale (tot. bilico 27,3 ton.).